




- TERRAKOTTA
- KLINKER
- UPOLERT NATURSTEIN OG AGGLOMERAT

UBEHANDLET BEHANDLET UBEHANDLET BEHANDLET

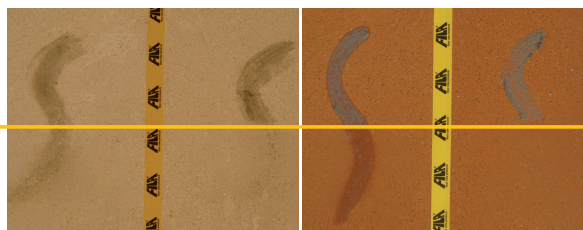

ETTER
RENGJØRING

Flekktest på Vicenza-stein og terrakotta. I den ubehandlede delen har den sementbaserte fugemassen trukket seg så dypt inn i materialet at det er vanskelig å rengjøre etterpå. Den sementbaserte fugemassen har ikke trengt inn i den behandlede delen og kan enkelt fjernes med et spesielt vaskemiddel.

HVA BRUKES DET TIL

- Effektiv vannbasert impregnering mot søl under legging av fliser. Gjør fugingen og rengjøringen etterpå enklere uten å endre materialenes utseende.
- Ideelt for absorberende materialer som terrakotta, klinker, naturstein, komposittmaterialer og agglomerater.

FORDELER

- Beskytter overflaten ved fuging.
- Endrer ikke fugens evne til å hefte seg til materialet.
- Forenkler rengjøringen etter at flisene er lagt.
- Tørketiden reduseres og etterbehandlingen går raskere.
- Endrer ikke materialets utseende.
- Fjernes ikke ved vask.
- Enkel påføring.
- Etter at produktet er påført, kan man gå videre med andre typer beskyttende behandlinger.
- Produkt med meget lave VOC-utslipp: GEV-sertifisert og EC1Plus-merket. Gir LEED-poeng.

BRUKSMÅTE

Ingen fortykning: klar til bruk.

Påføring:

Rist før bruk. Fjern alt støv på overflaten som skal behandles. Ett strøk FILAPRW200 påføres jevnt med en luftfri spraypumpe, slik at ikke noe av produktet blir liggende på overflaten. Produktet kan også påføres med pensel eller mopp. Påføres omhyggelig også på flisekantene. Dagen etter kan man begynne å fuge. Pass på å tørke av fugemassen med en svamp før den blir helt tørr. Når fugene er utherdet kan man rense med det rensemiddelet som egner seg best for materialet man har brukt. Vurder videre beskyttende behandling for best mulig resultat.

DEKKEVNE

Forbruk 1 liter:

Terrakotta rustikk imprunetino, polert	15/20 m ²
Terrakotta håndlaget, spansk, leirfliser, teglstein	7/10 m ²
Naturstein	10/20 m ²

“Veiledende dekkevne pr. strøk.”

Pakningsstørrelser

1-liters beholdere i kartonger á 12 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.
Produktet må påføres materialet med en temperatur på mellom 10 og 30 °C.

SAMMENSETNING

Harpiksemulsjon oppløst i vann

MERKING

Det kreves ingen merking eller risiko- eller sikkerhetssetninger ettersom produktet ikke er klassifisert som farlig i henhold til gjeldende bestemmelser.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Utseende: Væske
Farge: Melkehvit
Lukt: typisk harpiks
Tetthet: 0,999 kg/L
pH: 4,7

Informasjonen er et resultat av våre nyeste tekniske kunnskaper, og underbygges av kontinuerlig forskning og laboratoriekontroller. Det finnes allikevel faktorer som vi ikke kan påvirke. De gitte anbefalingene krever derfor stadig egne undersøkelser, tester og kontroller. Fila påtar seg intet ansvar ved feilbruk.